

aziamor

**Aziamor Srl**

Sp 231, ex SS 98, km 74.700,

70032 - Bitonto (BA)

Tel. 080/3756336

Fax. 080/3757747

E.mail: [aziamor.office@gmail.com](mailto:aziamor.office@gmail.com)

Sito web: [www.aziamor.it](http://www.aziamor.it)

aziamor

Manuale d'istruzione

X<sup>2</sup>

Seggiolino auto




aziamor

Conservare per un uso futuro

AZ-0933

Gr: I / II / III (9-36kg)



## Seggiolino auto X2

### Contenuti

Avvisi.....	01
Informazioni prima dell'uso.....	03
Conoscere il seggiolino.....	05
Metodo d'installazione gruppo I.....	07
Sistema di ritenuta gruppo I.....	09
Mettere in sicurezza il bambino.....	11
Regolare le cinghiette di sicurezza.....	12
Installazione cintura di sicurezza gruppo II, III.....	13
Regolazione poggiatesta gruppo II e III.....	14
Rimuovere sistema di ritenuta a 5 punti.....	15
Rimuovere il rivestimento tessile.....	17
Installazione rivestimento tessile.....	18
Installazione sistema di ritenuta a 5 punti.....	19
Manutenzione.....	22
Precauzioni d'uso.....	23
Trattamento post incid.....	23

1. Questo è un sistema di ritenuta universale per bambini. Conforme alla normativa 44, 04, adatto alla maggior parte dei veicoli.
2. in caso di dubbi consultare il manuale

**Avviso:**  
 Non è consentita l'installazione in direzione opposta al senso di marcia.



Non usare la cintura a 2 punti.  
 Per favore utilizzare quella a 3 punti.

Per favore osserva le leggi applicabili nel tuo paese.  
 La cintura di sicurezza deve essere approvata dalla normativa ECE R16.

Questo seggiolino deve essere utilizzato solo fronte strada. Utilizzi differenti sono proibiti. Per qualsiasi dubbio riguardo l'installazione per favore controllare il manuale della macchina o contattare il rivenditore. Alcune auto non sono predisposte all'installazione di seggiolini come questo. Osservare le seguenti figure.




**⊘** Errore posizione installazione



**A** Non è raccomandabile l'installazione in direzione contraria al senso di marcia.



**B** L'installazione deve essere effettuata con la cintura di sicurezza a 3 punti dell'auto.



Leggere attentamente questo manuale di istruzioni



## **ATTENZIONE!**

La cintura di sicurezza a 3 punti è molto importante per la sicurezza dei tuoi bambini. Non utilizzare punti di contatto portanti diversi da quelli descritti nelle istruzioni e contrassegnati nel sistema di ritenuta per bambini.

- Il prodotto deve essere utilizzato solo fronte strada e deve essere agganciato con la cintura di sicurezza a 3 punti conforme alla normativa ECE R16. Dopo un incidente il seggiolino potrebbe essersi danneggiato e quindi non essere più sicuro, sostituirlo.
- Ti consigliamo vivamente di non acquistare prodotti di seconda mano.
- Si consiglia di non utilizzare il prodotto per oltre 5 anni. Le proprietà del prodotto potrebbero deteriorarsi.
- Le parti mobili del seggiolino non devono essere lubrificate in alcun modo.
- Il seggiolino deve essere messo in sicurezza con la cintura anche quando non è in uso.
- Gli oggetti rigidi e le parti in plastica devono essere installati e posizionati in maniera tale da non causare pericoli.
- Assicurarsi che il seggiolino non sia danneggiato.

- Con il caldo le parti in plastica e in metallo potrebbero surriscaldarsi. Coprire il sedile quando la macchina è parcheggiata al sole.
- Utilizzare il seggiolino anche per brevi tragitti. Prima di acquistare il prodotto assicurarsi che sia omologato per la propria auto.
- Fare delle soste durante lunghi viaggi. Eventuali cinturini che fissano il sistema di ritenuta al veicolo devono essere stretti, regolare i cinturini sul corpo del bambino ed evitare che si attorciglino.
- Non usare il seggiolino dopo un incidente. Non apportare modifiche al prodotto.
- Il prodotto deve essere tenuto lontano dalla luce solare o da altre fonti di calore per evitare che il bambino si scotti la pelle.
- Non lasciare i bambini all'interno del prodotto senza la supervisione da parte di un adulto.
- Borse e borse devono essere messi in sicurezza per evitare incidenti.
- Conserva il manuale per un uso futuro.

## Conoscere il seggiolino auto

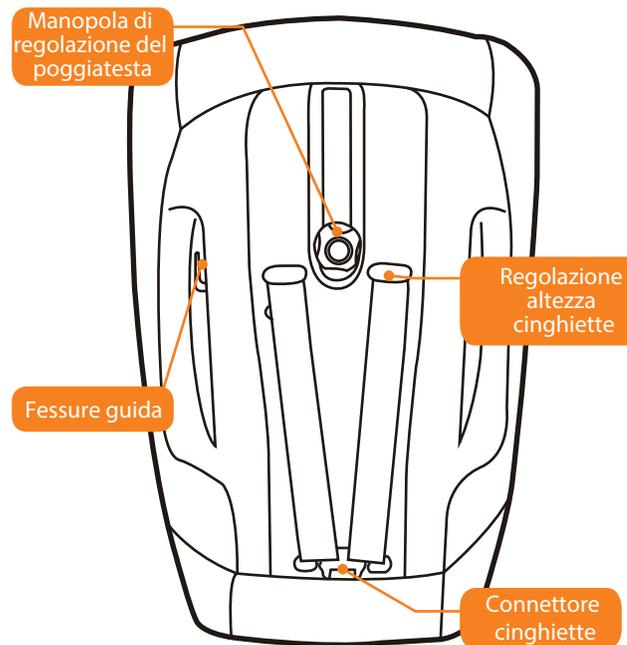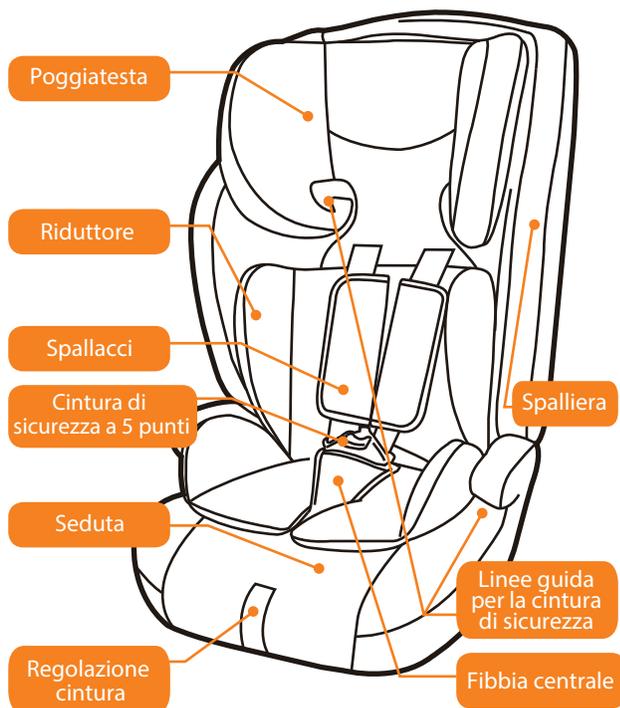


Per favore, abbi cura dei componenti del seggiolino, se dovesse mancare qualcosa contattare il rivenditore. Gli elementi danneggiati non devono essere utilizzati.

## Gruppo I


da  
**9-18** KG  
 Bambini dai  
 9 mesi ai 4 anni



1  
 Posizionare il seggiolino sul sedile posteriore, estrarre la cintura di sicurezza.



2  
 Afferrare la linguetta del blocco della cintura di sicurezza, dopo inserirla nella scanalatura che si trova sul laterale del seggiolino.




3  
 Fare la passare la cintura di sicurezza attraverso le fessure che si trova dietro al seggiolino, assicurarsi di farla passare attraverso i ganci guida.




4  
 Far passare la fascia inferiore della cintura di sicurezza, sotto ai braccioli del seggiolino



5  
 Inserire la linguetta del blocco nella fessura, quando si sentirà un "click", vuol dire che il seggiolino è fissato.



6  
 Metti in tensione il seggiolino, stringendo la cintura di sicurezza.




7  
 Dopo tirare la cintura in eccesso, controllare se il seggiolino si muove.


**!** La cintura di sicurezza allentata non può visualizzare la funzione di protezione della sedia

L'installazione è completa per il gruppo I.


## Sistema di cablaggio per gruppo



1 Metti il bambino sul seggiolino



2 Importante: sblocca le fibbie contemporaneamente




3 Unire le fibbie e inserirle nella fessura.



4 Quando si sentirà un "click", vuol dire che è bloccato.



Non è possibile bloccare il sistema inserendo solo 1 delle due fibbie

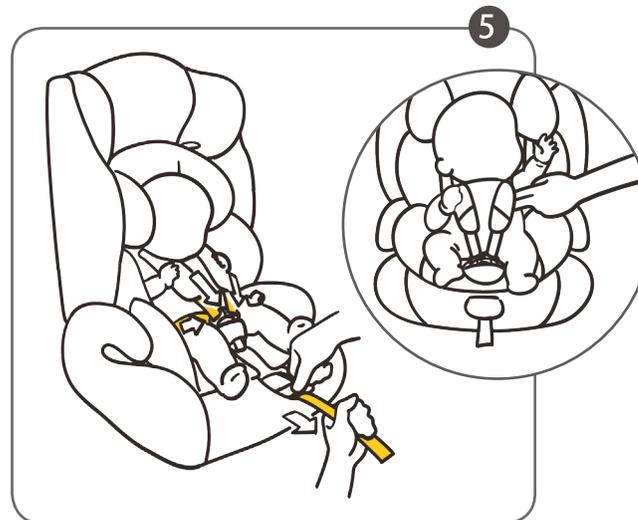


5 St ringere gli s pallini della cintura a 5 punti. La regolazione è app rop riata se si riescono ad in flare due dita di un adulto.

► Metti in sicurezza il tuo bambino con la cintura




Premere il bottone di regolazione della cinghia

allentare




Premere il pulsante e allo stesso tempo tirare entrambe le spalline della cintura di sicurezza.

stringere



Tirare la cinghia di regolazione.

► Regolare l'altezza degli spallini



**Togliere la tracolla della cintura di sicurezza a 5 punti dal connettore della tracolla**




Dopo re inserire la cinghia della tracolla nel relativo foro.



corretto




troppo largo



troppo stretto

Scegliere il primo foro più alto della spalla del bambino



Reinstalla la cintura a 5 punti

## Gruppo II , III :Installazione della cintura di sicurezza del veicolo.


Gruppo II - III

da


**15-36** KG

Bambini (dai 4 ai 12 anni circa)

- 1** Togliere le dinghiette a 5 punti e il riduttore



Metti il bambino nel seggiolino





Posizionare la cintura di sicurezza attraverso la guida nel poggiatesta, posizionare la cintura di sicurezza della parte inferiore attraverso la guida sotto il bracciolo.




Passare la cintura attraverso le scanalature guida sotto il bracciolo, dopo inserire la linguetta di blocco della cintura di sicurezza nella fibbia, infine stringere la cintura .

## Regolare l'altezza del poggiatesta

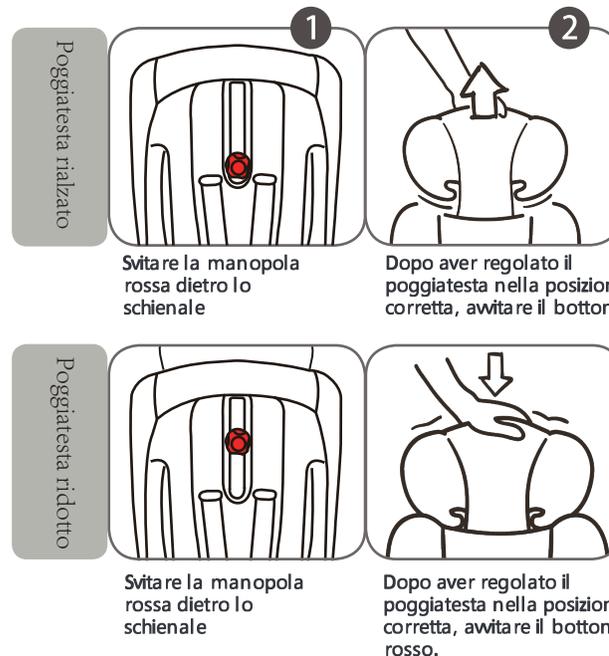


L'altezza adeguata del poggiatesta: la cintura di sicurezza passa attraverso la davicola del bambino


### ► Rimuovere la cintura a 5 punti



Togliere la cintura a 5 punti dal connettore della cinghia



Rimuovere gli spillacci dalle due cinghiette



Rimuovere la placca di chiusura della fibbia da entrambe le cinghiette



Tirare un'estremità degli spillacci, abbassare la cinghia




Estrarre la placca di fissaggio della cinghia, invertirla e stringere la cinghia



Inserire la linguetta di blocco nella fessura della fibbia.




Tenere la fibbia e tirare verso l'alto




Dopo aver tirato fuori la cinghia rimuovere il riduttore.

### ▷ Rimuovere la copertura in tessuto



1 Assicurarsi che le cinghiette e il riduttore siano stati rimossi e poi ruotare il seggiolino al contrario



2 Aprire i punti di connessione del tessile dal retro del seggiolino




3 Rimuovere il poggiatesta, il corpo del seggiolino e la copertura in tessuto

**!** **Attenzione:**  
Non utilizzare il seggiolino senza la copertura in tessuto


### ▷ Installazione della copertura in tessuto



1 Inserire la copertura nel poggiatesta, schienale e seduta



2 Mettere in tensione il tessile con i relativi connettori.



3 Unire tutti i punti di connessione sul retro del seggiolino e l'installazione è completata

## ► Installazione cintura a 5 punti




Seguire rigorosamente l'ordine dello schema per installare il rivestimento tessile. Evitare operazioni ripetute a causa di un'installazione errata.



1 Mettere la fibbia nell'involucro di protezione e far uscire la placca di fissaggio sotto la fibbia



2 Inserire la placca di fissaggio nella fessura posizionata al centro della seduta e regolare la posizione della placca di fissaggio.



3 Passare la cintura attraverso le due fessure posizionate sotto la base




4 Regolare enframbe le cinghie alla stessa altezza




5 Passare la fibbia sinistra attraverso la cinghietta sinistra




6 Passare la fibbia destra attraverso la cinghietta destra.



1. Assicurarsi che entrambe le linguette di blocco siano inserite correttamente.




## Manutenzione del seggiolino



Installare gli spillacci attraverso le cinghie di entrambi i lati



Inserire l'estremità anteriore della cinghia nel foro appropriato



Fissare l'estremità superiore delle cinghie destra e sinistra nel connettore della cinghia

Se c'è una leggera macchia sulla superficie del seggiolino della fibbia, pulirla delicatamente con una spugna con un detergente neutro

Pulizia cinghie: è possibile utilizzare quanto segue: detergente neutro 30 gradi diluito.

Nota: un lavaggio eccessivo distrugge la superficie del tessuto e lo strato di spugna.



Non lavare, non stirare, non asciugare, non risciacquare, non stirare

**Nota: un lavaggio eccessivo distrugge la superficie del tessuto e lo strato di spugna.**



**Il seggiolino non può essere usato senza il coprisedile.**

## Conservazione del seggiolino

Verificare che le parti del seggiolino siano complete, che le condizioni del seggiolino siano buone al fine di ridurre la possibilità di incidenti  
Prima dell'uso tirare con forza la cintura per allentare le cinghie;  
Non posizionare il seggiolino in un luogo freddo o surriscaldato o ambienti umidi  
Conserva questo manuale

## Trattamento post incidente

In caso di una forte collisione e incidente si prega di sostituire il seggiolino, per qualsiasi domanda contattare il rivenditore o il produttore.