

doona™

Manuale d'uso



ECE R44/04
EN 1888:2012
Group 0+
Fino a 13kg
Lingua Italiano

50263601

 SimpleParenting™



Importante – Conservare queste istruzioni per referenza futura

Contenuti.

01/	
Informazioni fondamentali/ Avvertenze	4
02/	
Idoneità	6
03/	
Presentazione prodotto	7
04/	
Modalità di utilizzo	9
4.1. Modalità di utilizzo e loro scopi	9
4.2. Regolare l'angolo di rotazione del maniglione	10
4.3. Passaggio tra le diverse modalità	11
4.4. Modalità in movimento	17
05/	
Assicurare il tuo bambino nel Seggiolino auto Doona	19
5.1. Regolare gli spallacci (#8) all'altezza del bambino	22
5.2. Ruotare il maniglione (#2)	25
5.3. Allentare gli spallacci (#8).....	25
5.4. Posizionare il cuscino di regolazione dell'altezza per neonato	26
5.5. Regolare la posizione del poggiatesta	26
5.6. Assicurare il bambino utilizzando le cinture.....	27

5.7. Tirare e fissare le cinture	29
5.8. Controllare che il bambino sia correttamente assicurato.....	30

**06/
Utilizzo del Seggiolino auto Doona in auto**

6.1. Installare il Seggiolino Auto Doona in auto.....	35
6.2. Controllare che il seggiolino sia correttamente assicurato.....	39
6.3. Rimuovere il Seggiolino auto Doona dall'auto.....	40

**07/
Cura e manutenzione**

7.1. Cura dei ganci di sicurezza delle cinture	42
7.2. Pulizia.....	42
7.3. Rimuovere il tessuto e il parasole.....	43
7.4. Rimettere il tessuto e il parasole.....	44

**08/
Due anni di Garanzia.....**

**09/
Certificato di Garanzia.....**

Congratulazioni.

Congratulazioni per aver scelto Doona di Simple Parenting come soluzione di sicurezza e mobilità per il tuo bambino. Affinché il tuo bambino sia sempre correttamente protetto, il seggiolino auto Doona deve essere sempre utilizzato e installato seguendo le istruzioni riportate di seguito. Importante – Conservare le seguenti istruzioni per referenza futura. Leggere le seguenti istruzioni attentamente, la sicurezza del tuo bambino potrebbe essere messa in pericolo qualora queste istruzioni non vengano rispettate.

Si prega di lasciare queste istruzioni sempre disponibili per consultazione nell'apposito scomparto presente nel seggiolino auto.

Per qualsiasi ulteriore domanda relativa al suo utilizzo, siete pregati di contattarci a:

Simple Parenting
4B, 12 Shipyard Lane, Quarry Bay,
Hong Kong,
Hong Kong
Phone: (852) 3580-1330
Email: info@simpleparenting.co
Website: www.simpleparenting.co

1 / Informazioni fondamentali / Avvertenze.



ATTENZIONE! Per la protezione del tuo bambino questo seggiolino auto Doona **NON** è adatto ai seguenti utilizzi:

- Come sostituto di una carrozzina o di una culla. Carrozze, passeggini devono essere utilizzati solo per il trasporto dei bambini.
- Per trasportare più di un bambino.
- Per utilizzo commerciale.



ATTENZIONE!

In caso di incidente possono avvenire forte tensioni. In caso di incidente si raccomanda quindi di sostituire il dispositivo.



ATTENZIONE!

Non modificare o alterare in alcun modo il Seggiolino auto Doona.

**ATTENZIONE!**

Qualsiasi bagaglio o oggetto in grado di causare danno in caso di collisione deve essere sempre correttamente assicurato.

**ATTENZIONE!**

Questo prodotto non è adatto per correre o fare skating.

**ATTENZIONE!**

Non permettere al bambino di giocare con questo prodotto.

**ATTENZIONE!**

Quando il seggiolino è utilizzato fuori dall'auto, utilizzare sempre il freno di stazionamento quando si sistema o si toglie il bambino dal seggiolino auto e comunque ogni qualvolta ci si ferma.

**WARNING!**

Mai lasciare il bambino incustodito.

**ATTENZIONE!**

Non utilizzare mai questo prodotto se uno dei suoi componenti è danneggiato o mancante.

2/ Idoneità.

Il seggiolino auto Doona è utilizzabile solo in direzione contraria al senso di marcia.

Gruppo: 0+

Peso: per bambini fino ai 13 kg

Questo articolo Doona è pensato per un utilizzo per bambini dalla nascita fino a 13 kg.

Informazioni di Sicurezza



ATTENZIONE! NON utilizzare il Seggiolino auto Doona se una delle seguenti accade:

- Il bambino supera i 13 kg di peso
- La testa è a meno di 2.5 cm dalla punta estrema della struttura del seggiolino auto (vedi figura a lato)
- Le cinture del sistema di ritenzione sono in posizione più alte dell'altezza delle spalle del bambino.



minimo
2.5 cm (1")

Certificazioni – marchio approvato


ECE R44/04
Universal
0-13 kg



0444 4311

3 / Presentazione prodotto.



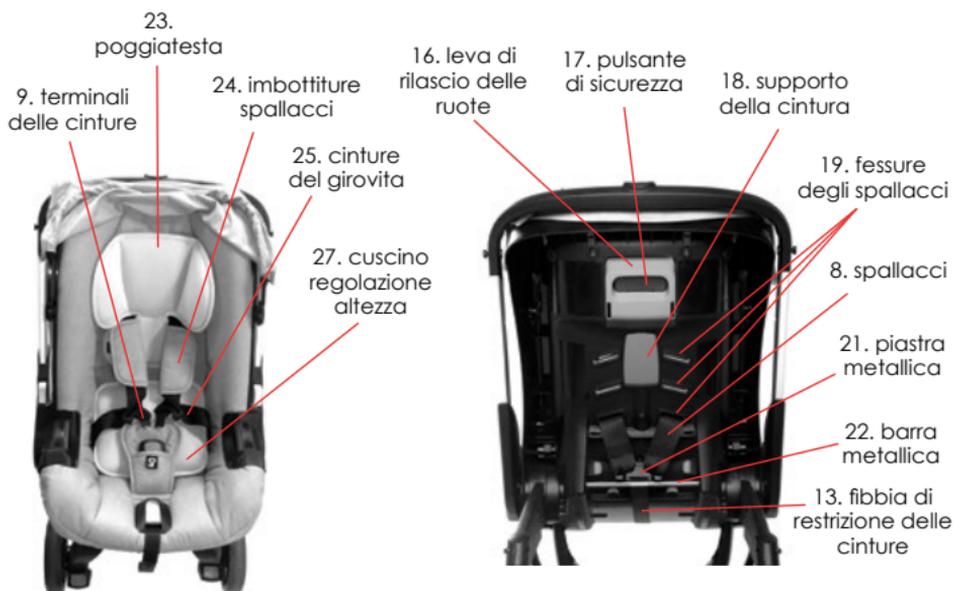

4 / Modalità di utilizzo.

4.1. Modalità di utilizzo e loro scopo



Modalità seggiolino auto

Quando si viaggia in auto, utilizzare sempre Doona in modalità seggiolino auto.

(Vedi capitolo #6 di questo manuale per istruzioni relative a come assicurare e sganciare il seggiolino in auto).



Modalità di manovra

Utilizzare questa modalità per manovrare il prodotto facilmente in piccoli spazi.




Modalità in movimento

Utilizzare questa modalità quando si desidera spostarsi e camminare con il bambino.

4.2. Regolare l'angolo di rotazione del maniglione

È possibile regolare il maniglione (#2) in tre posizioni:



- A.** Premere i pulsanti di rotazione del maniglione (#5) da entrambi i lati contemporaneamente.
- B.** Con entrambi i pulsanti di rotazione (#5) premuti, iniziare a ruotare il maniglione (#2) nella posizione desiderata.
- C.** Assicurarsi che il maniglione non ruoti oltre la posizione desiderata (A, B o C).
- D.** Rilasciare i pulsanti di rotazione del maniglione (#5) e ruotare il maniglione fino a quando non è in posizione corretta da entrambi i lati. Quando fisso si udirà un "click".



4.3. Transizione tra le diverse modalità



ATTENZIONE!

Assicurarsi che tutti i dispositivi di sicurezza siano innestati prima dell'utilizzo.



ATTENZIONE!

Per evitare lesioni assicurarsi che il bambino sia tenuto a distanza quando si apre o si chiude il prodotto. Quando si apre e si chiude il seggiolino Doona, controllare che il bambino sia correttamente assicurato dal sistema di cinture (braccia e gambe siano tenute a distanza da parti in movimento), o il bambino sia tenuto a distanza se non nel seggiolino.

Dalla modalità seggiolino auto a quella in movimento

A. premere i pulsanti di rotazione del maniglione (#5) da entrambi i lati contemporaneamente e ruotare il maniglione (#2) nella posizione centrale (B).



B. rilasciare la cintura di sicurezza dell'auto con la quale il seggiolino auto Doona era assicurato all'auto (vedi capitolo #6 di questo manuale, per istruzioni su come installare e rimuovere il seggiolino Doona dall'auto).



C. Estrarre il seggiolino Doona dall'auto tenendolo con una mano.

D. con l'altra mano premere il pulsante di sicurezza rosso (#17) e schiacciare la leva di rilascio delle ruote (#16).
Le ruote scenderanno.



*come alternativa ai passaggi c-d: è possibile estrarre il seggiolino auto Doona dal veicolo e appoggiarlo a terra. Da qui premere il pulsante di sicurezza rosso (#17) e schiacciare la leva di rilascio delle ruote (#16). In questo caso però occorrerà contemporaneamente sollevare il seggiolino auto per permettere alle ruote di scendere.

E. Premere contemporaneamente i pulsanti di rotazione del maniglione (#5) e ruotare il maniglione in posizione on-the-go (#A).



F. Premere il pulsante di estensione del maniglione (#1) e tirare il maniglione verso di sé per estenderne la lunghezza.



Dalla modalità on-the-go a quella seggiolino auto

A. Premere il pulsante di estensione del maniglione (#1) e abbassare il maniglione (#2) per riportare il maniglione nella sua modalità più corta.



B. Premere contemporaneamente i pulsanti di rotazione del maniglione (#5) e ruotare il maniglione (#2) in posizione verticale (B).



C. Premere con il piede pedale rosso di attivazione del freno (#14) per bloccarlo. In alternativa posizionare il piede davanti alla ruota per bloccarne il movimento.



D. Tenere il seggiolino Doona per il maniglione con una mano, mentre con l'altra mano premere il pulsante di sicurezza rosso (#17) e schiacciare la leva di rilascio delle ruote (#16).



E. Mentre si agisce sulla leva poggiare leggermente il seggiolino Doona sulle ruote posteriori (#7) fino a quando queste inizieranno a ripiegarsi e abbassarlo fino al pavimento, fino a quando le ruote saranno rientrate completamente e bloccate.



F. Sollevare il seggiolino auto Doona dal maniglione (#2) e posizionarlo nel veicolo.

G. Assicurare il seggiolino Doona in auto (vedi capitolo #6 di questo manuale, per istruzioni su come installare e rimuovere il seggiolino Doona dall'auto).

H. Premere contemporaneamente i pulsanti di rotazione del maniglione (#5) e ruotarlo in posizione A.



4.4. Modalità in movimento

Freni posteriori

Le ruote posteriori sono dotate di un sistema di freni che permette di agire su un solo pedale per controllare entrambe le ruote posteriori. Per attivare il freno premere il pedale di attivazione del freno (#14) posizionato in corrispondenza della ruota destra.



15. pedale di rilascio del freno (verde) 14. pedale di attivazione del freno (rosso)

Per disattivare il freno agire sul pedale verde di rilascio del freno che si trova in corrispondenza della ruota posteriore sinistra. Il freno deve essere sempre innestato quando si inserisce o si estrae il bambino. Utilizzare sempre il freno di stazionamento quando si adagia o si estrae il bambino e anche quando ci si ferma anche se per pochi istanti. Controllare sempre che il freno sia completamente innestato



ATTENZIONE!

Assicurarsi che tutti i sistemi di bloccaggio siano innestati prima dell'utilizzo.

Utilizzo degli accessori per il trasporto di oggetti

Due borse sono disponibili come accessorio per il trasporto di oggetti con Doona:



All- Day Bag



Essentials Bag

**ATTENZIONE!**

Non sovraccaricare la borsa All-Day con un peso superiore ai 3 kg.

Superare questi limiti può compromettere la stabilità del passeggino e causarne il ribaltamento.

NON caricare e utilizzare su Doona borse e accessori non approvate dal produttore.

**ATTENZIONE!**


Qualsiasi peso agganciato al maniglione può compromettere la stabilità di Doona.

Nota importante: rimuovere tutte le borsa da Doona prima di ripiegare le ruote e trasformarlo in modalità seggiolino auto.

5 / Assicurare il bambino nel seggiolino auto Doona.

!	sedile passeggero anteriore senza airbag frontale	sì
✓	sedili posteriori esterni	sì
!	sedile centrale posteriore con cintura a 3 punti	sì
×	sedili dell'auto orientati in senso opposto di marcia	no
×	sedili dell'auto orientati lateralmente	no

Siete pregati di rispettare la regolamentazione applicata nella vostra specifica nazione.

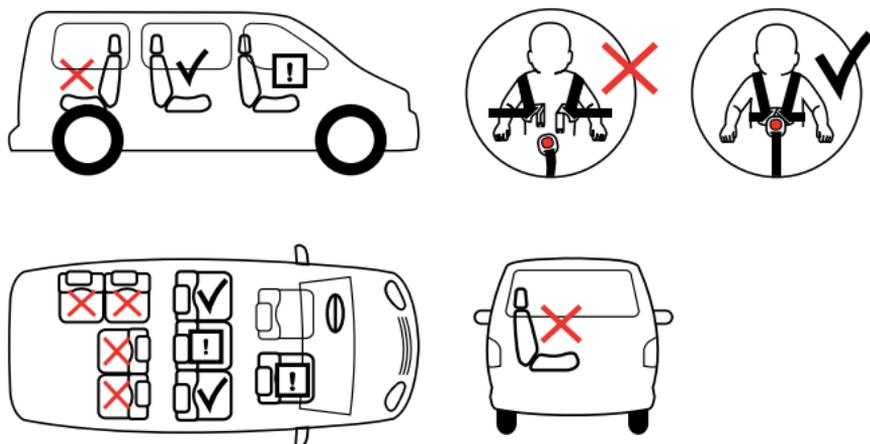

ATTENZIONE!

Per la protezione del tuo bambino:


- assicura sempre il bambino al seggiolino auto con gli appositi sistemi di ritenzione.
- come norma generale: per un utilizzo in auto, più la cintura aderisce correttamente al corpo del bambino, più sarà sicuro. Assicurarsi che la cintura sia salda quando si utilizza in auto.
- verificare sempre che la cintura sia ben tesa e non arrotolata.
- si raccomanda di non lasciare il bambino incustodito all'interno del seggiolino Doona
- è pericoloso utilizzare il seggiolino Doona su piani elevati, come ad esempio tavoli.



ATTENZIONE!

- Fare attenzione che la fibbia di restrizione delle cinture (#13) non rimanga agganciata a parti in movimento (ad es. porte automatiche, ascensori, etc).
- Le parti in metallo e in plastica del seggiolino auto Doona si possono surriscaldare al sole. **ATTENZIONE!** il tuo bambino si potrebbe bruciare. Proteggi il bambino e il seggiolino auto Doona dalla luce del sole intensa (ad es. copri la seduta con un tessuto leggero)
- Si raccomanda di estrarre frequentemente il bambino dalla seduta in modo da dare sollievo alla sua schiena e spina dorsale, questo tanto durante il viaggio in auto quanto a passeggio. Si prega di ricordare che si raccomandano frequenti pause durante viaggi lunghi.
- Doona non sostituisce la carrozzina o il letto. Nel caso in cui il bambino abbia necessità di dormire trasferirlo in una carrozzina, culla o lettino.
- Questo prodotto non è stato pensato per lunghe dormite.
- Non utilizzare Doona come una culla reclinata se il bambino è in grado di stare seduto da solo.

5.1. Regolazione degli spallacci (#8) all'altezza del bambino

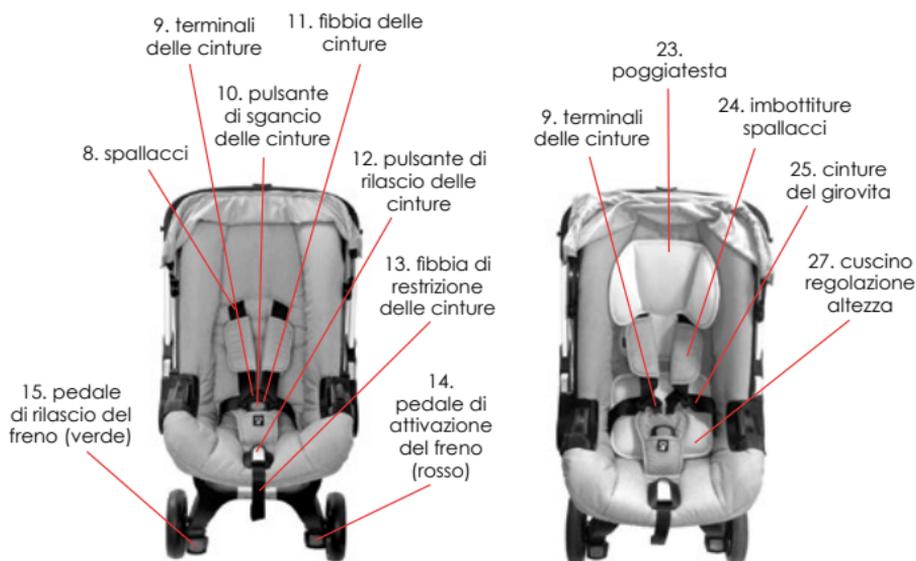

La prima volta che utilizzi il seggiolino Doona e mano a mano che il bambino cresce è necessario regolare gli spallacci (#8) all'altezza del bambino come segue:



- Quando gli spallacci (#8) sono regolati correttamente questi dovrebbero passare attraverso le fessure degli spallacci (#19) a livello delle spalle o appena sotto.
- Sistemare il bambino nel seggiolino auto Doona e posizionare gli spallacci nella corretta fessura (#19) in funzione dell'altezza del bambino.

- Nella parte posteriore del seggiolino Doona, staccare gli spallacci (#8) dalla piastra metallica (#21)
- Inserire gli spallacci (#8) nelle fessure corrette (#19)
- Riagganciare gli spallacci all'apposita piastra metallica (#21).



ATTENZIONE!


Assicurarsi che le cinghie non siano attorcigliate e che gli spallacci (#8) siano correttamente inseriti nelle fessure degli spallacci (#19). Vedere l'immagine sotto per il corretto assemblaggio.

**ATTENZIONE!**

Assicurarsi che gli spallacci (#8) siano correttamente riagganciati alla piastra metallica (#21). Vedere l'immagine sotto per il corretto assemblaggio.

**ATTENZIONE!**

Assicurarsi che gli spallacci (#8) siano assemblati alla piastra metallica (#21) in modo che tutti siano posizionati tra la barra metallica (#22) e il corpo della seduta. Nessuna parte deve trovarsi oltre la barra metallica (#22). Vedere l'immagine sotto per il corretto assemblaggio.

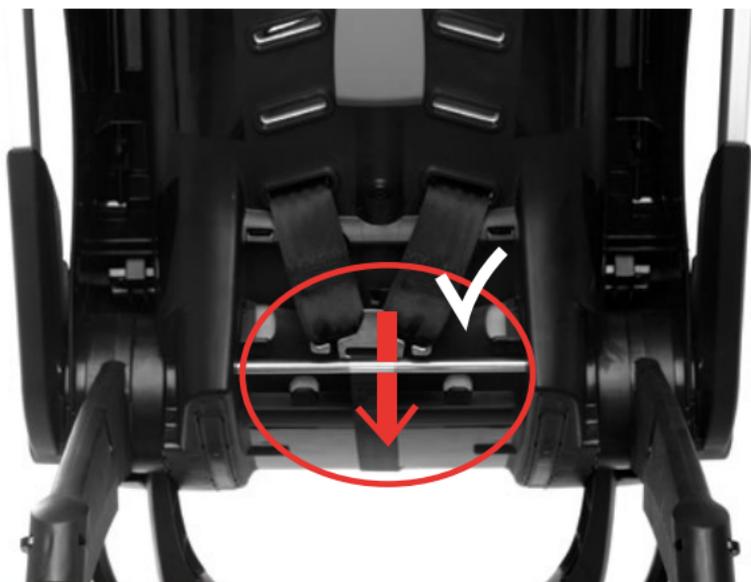

5.2. Ruotare il maniglione (#2)

Ruotare il maniglione nella posizione C



5.3. Allentare gli spallacci (#8)

Premere il pulsante di rilascio delle cinture (#12) e contemporaneamente tirare entrambi gli spallacci (#8) verso di sé. Per bambini piccoli seguire i punti 5.4 e 5.5.



5.4. Posizionare il cuscino di regolazione altezza (#27)


Posizionare il cuscino di regolazione dell'altezza (#27) nella parte più bassa della seduta. Gli spallacci (#8) devono passare attraverso le fessure degli spallacci (#19) all'altezza delle spalle o appena sotto. Quando gli spallacci potranno passare attraverso le fessure ad altezza spalla o appena sotto senza bisogno di utilizzare il cuscino di regolazione dell'altezza, tale cuscino può essere rimosso.

5.5. Regolare la posizione del poggiatesta (#23)

- Assicurarsi che il poggiatesta sia connesso al cuscino di regolazione dell'altezza (#27).
- Il poggiatesta (#23) deve essere regolato in modo che gli spallacci (#8) siano allo stesso livello delle spalle del bambino o appena sotto.

5.6. Assicurare il bambino utilizzando il sistema di cinture



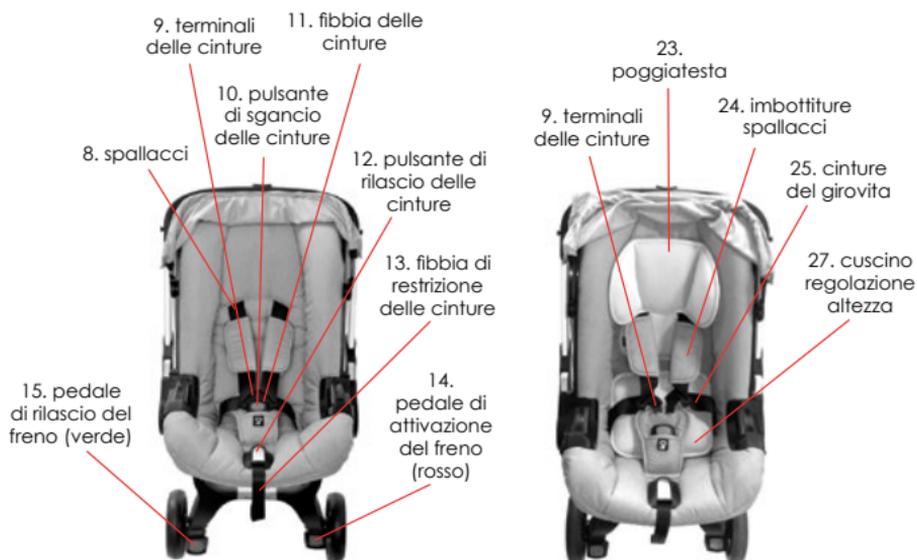

- Allentare gli spallacci (vedi capitolo #5.3).
- Rilasciare i terminali delle cinture (#9) dalla fibbia delle cinture (#11) premendo il pulsante di sgancio delle cinture (#10).
- Adagiare il bambino nel seggiolino auto Doona.
- Posizionare gli spallacci (#8) sopra le spalle del bambino.

**ATTENZIONE!**

Le cinture del girovita (#25) devono rimanere il più basso possibile sopra le anche del tuo bambino.

- Raccomandiamo di non utilizzare gli spallacci senza le loro imbottiture.

**ATTENZIONE!**

Non attorcigliare o scambiare gli spallacci (#8).

- Unire i due terminali delle cinture (#9) assieme e inserirli nella fibbia delle cinture (#11). Si dovrà sentire un CLICK!
- Assicurarsi che il poggiatesta (#23) sia posizionato correttamente.
- Stringere le cinghie fino a quando queste non sono in contatto con il corpo del bambino. (vedi capitolo successivo #5.7).

5.7. Stringere le cinghie

Tirare la fibbia di restrizione delle cinture (#13) fino a quando tutte le cinghie non saranno piatte ed in contatto con il corpo del bambino.






ATTENZIONE!

Non ci deve mai essere più di un dito di spazio tra gli spallacci e le spalle del bambino.

5.8. Controllo per assicurarsi che il bambino sia assicurato correttamente




PER LA SICUREZZA DEL BAMBINO CONTROLLARE QUANTO SEGUE

- Gli spallacci (#8) del seggiolino auto Doona sono aderenti al corpo del bambino senza costringerlo
- Gli spallacci (#8) sono regolati correttamente e le cinghie non sono attorcigliate.
- I terminale delle cinture (#9) sono correttamente inserite nella fibbia delle cinture (#11).

6 / Utilizzare il seggiolino auto Doona nel veicolo.

Osservare le istruzioni riportate nel manuale di istruzioni della propria auto relativamente all'utilizzo dei seggiolini per bambini.

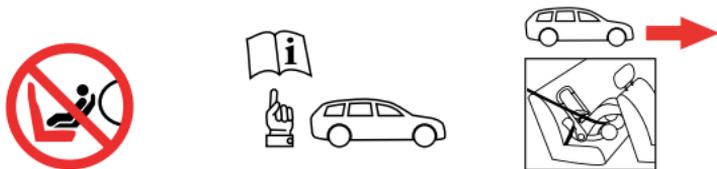

ATTENZIONE!

In caso di incidente entrano in gioco forze enormi. Non provare mai ad assicurare il bambino tenendolo in grembo con le cinture dell'auto o semplicemente tenendolo in braccio.



Assicura sempre il tuo bambino nel seggiolino Doona per ogni spostamento in auto!

Assicura sempre il seggiolino auto Doona nel veicolo in posizione contraria al senso di marcia.



ATTENZIONE!

Un airbag che esplode contro il seggiolino auto Doona può causare gravi danni al bambino, in alcuni casi addirittura la morte.

! NON utilizzare su un sedile passeggero con airbag frontale!

Per sedili con airbag laterale, si prega di fare riferimento alle istruzioni riportate sul manuale di utilizzo dell'auto.

! ATTENZIONE!

Avvisiamo che tutte le parti rigide e quelle in plastica del seggiolino auto Doona devono sempre essere posizionate in modo che non possano rimanere, durante l'utilizzo quotidiano del seggiolino, intrappolate e/o agganciate a sedili mobili o nelle stesse porte dell'auto.

Il seggiolino auto Doona è approvato per un utilizzo con le cinture a 3 punti dell'auto (universale)

Questo manuale include istruzioni dettagliate relative solamente all'installazione senza base.

* per istruzioni dettagliate relative all'utilizzo con la base fare riferimento al manuale di istruzioni fornito assieme alla base al momento



dell'acquisto. Fissare il seggiolino auto Doona al veicolo utilizzando una base è basato su un sistema semi-universale. Il seggiolino può essere utilizzato con la base solo nei veicoli riportati nell'elenco dei veicoli approvati, per l'acquisto fare riferimento quindi a questo elenco allegato alla base.

Questo elenco è costantemente aggiornato. L'ultima versione è disponibile sul sito: www.simpleparenting.co



Installazione con la cintura a 3 punti dell'auto (universale)



ATTENZIONE!

L'utilizzo di una cintura a 2 punti incrementa notevolmente il rischio di gravi danni al bambino in caso di incidente.



Utilizzare sempre una cintura a 3 punti approvata.

La cintura del veicolo deve essere approvata secondo lo standard ECE R 16 o standard comparabili (vedi etichetta test sulla cintura con una "E" o una "e" cerchiata).

Seguire queste istruzioni quando utilizzate il seggiolino auto Doona:

	in direzione di marcia	no
	in senso contrario di marcia	sì
	con cintura a 2 punti	no
	con cintura a 3 punti	sì



Non lasciare mai il bambino incustodito nel seggiolino auto Doona nel veicolo.



Per la protezione di tutti gli occupanti del veicolo

In caso di una frenata improvvisa o di incidente, persone o oggetti non assicurati possono causare danni agli altri occupanti del veicolo. Verificare sempre che...

- Lo schienale dei sedili sia sempre fissato (es: un sedile posteriore pieghevole sia correttamente fissato)
- Tutti gli oggetti pesanti e/o affilati presenti nel veicolo siano assicurati
- Tutte le persone che viaggiano abbiano le cinture allacciate
- Il seggiolino auto Doona sia sempre assicurato quando all'interno del veicolo, anche se non sta trasportando alcun bambino.

Per proteggere il tuo veicolo

Alcuni tessuti dei sedili auto in materiale delicato (es. velluto, pelle, etc) possono riportare segni di usura quando si utilizza un seggiolino auto. Questo può essere evitato posizionando sotto il seggiolino una protezione per sedile.

6.1. Assicurare il seggiolino auto Doona al veicolo



Per assicurare il seggiolino auto Doona utilizzando la cintura a 3 punti del veicolo procedere come segue:





- Posizionare il seggiolino Doona sul sedile dell'auto in senso contrario di marcia (il bambino guarderà all'indietro).

Nota: L'installazione del seggiolino Doona sul sedile anteriore non è raccomandata, anche se possibile. Qualora si decidesse di installare il seggiolino auto Doona davanti, spostare completamente all'indietro il sedile anteriore prima di procedere con i passi successivi. Una volta completata l'installazione come da istruzioni qui sotto, riportare il sedile in avanti.

- Assicurarsi che il maniglione (#2) sia in posizione verticale B.
- Estrarre la cintura del veicolo e posizionarla attorno al seggiolino auto Doona.
- Agganciare la cintura inserendo la linguetta di chiusura della cintura (#30) nell'ancoraggio della cintura (#31).
- Far passare la cinghia sub addominale della cintura (#29) negli inviti blu (#3) presenti su entrambi i lati del seggiolino auto Doona.

**ATTENZIONE!**

Non attorcigliare la cintura.

- Stringere la cinghia sub addominale della cintura (#29) tirando la cintura diagonale (#28).

**ATTENZIONE!**

L'ancoraggio della cintura (#31) non deve essere posizionato negli inviti blu (#3) o essere così in avanti da trovarsi davanti (in direzione di marcia) agli inviti blu (#3).

Nota: Se così fosse provare su un altro sedile.
Per qualsiasi dubbio relativo all'installazione non esitare a contattarci.

- Tirare la cinghia diagonale della cintura del veicolo (#28) dietro la scocca del seggiolino auto Doona.
- Posizionare la cinghia diagonale della cintura del veicolo (#28) tra il supporto blu della cintura (#18) e il seggiolino.

**ATTENZIONE!**

Non attorcigliare la cintura.

- Stringere la cinghia diagonale della cintura del veicolo (#28).
- Ruotare il maniglione (#2) in posizione seggiolino auto A (per istruzioni su come ruotare il maniglione vedi capitolo #4.2).

**ATTENZIONE!**

Non utilizzare altri punti di aggancio oltre a quelli descritti sopra e identificabili sul seggiolino auto Doona.

6.2. Controllo per assicurarsi che il seggiolino auto Doona sia correttamente installato



Per la sicurezza del tuo bambino, controllare che:

- Il seggiolino auto Doona sia fissato in senso contrario di marcia
- Il seggiolino auto Doona sia installato sul sedile anteriore del passeggero SOLO in assenza di airbag frontale, o se l'airbag è stato disattivato.
- Il seggiolino auto Doona è assicurato utilizzando solo una cintura a 3 punti dell'auto.
- La cinghia sub addominale della cintura dell'auto (#29) passa attraverso entrambi gli inviti blu (#3) presenti sul seggiolino auto Doona.
- La cinghia diagonale della cintura del veicolo (#28) corre tra il supporto blu della cintura (#18) e il seggiolino.
- L'ancoraggio della cintura (#31) non è posizionato negli inviti blu (#3) o prima degli inviti blu (#3).
- la cintura dell'auto è ben tesa e non attorcigliata.

6.3. Rimuovere il seggiolino auto Doona dal veicolo



- Sganciare la cinghia diagonale della cintura dell'auto (#28) dal supporto blu della cintura (#18).
- Sganciare l'ancoraggio della cintura (#31) ed estrarre la cinghia sub addominale della cintura (#29) dagli inviti blu (#3).

7/ Cura e manutenzione.



Per mantenere l'effetto di protezione

- In caso di incidente con velocità di collisione superiore ai 10 km/h il seggiolino auto Doona potrebbe subire dei danni, anche se questi non sono necessariamente visibili. In questo caso il seggiolino auto deve venir sostituito. Si prega di gettarlo nella maniera appropriata.
- Verificare regolarmente che tutte le parti importanti non siano danneggiate. Assicurarsi del corretto funzionamento di tutti i componenti meccanici.
- Per prevenire danni o rotture, assicurarsi che il seggiolino auto Doona non rimanga bloccato nella porta dell'auto, passanti dei sedili, etc..
- Nel caso il seggiolino auto Doona si dovesse danneggiare (ad esempio dopo una caduta) deve essere ispezionato.
- Il seggiolino auto Doona non deve essere utilizzato senza cover della seduta.
- Non utilizzare mai accessori o parti di ricambio diverse da quelle fornite – non sostituire mai la cover della seduta se non con una originale Doona poiché la cover costituisce una parte integrante del sistema di ritenzione.

7.1. Cura delle fibbie di sicurezza delle cinture

Il corretto funzionamento dei ganci e delle fibbie di sicurezza è importante per la sicurezza del tuo bambino. Malfunzionamenti nei ganci di chiusura sono per lo più attribuibili all'accumulo di polvere e di sporco. Si raccomanda di pulire i ganci di chiusura delle cinture periodicamente per garantirne il corretto funzionamento.

Per pulire le fibbie e i ganci, utilizzare un panno pulito o risciacquare utilizzando acqua calda. NON utilizzare saponi, solventi o lubrificanti. Utilizzare qualsiasi prodotto che non sia semplice acqua può causare il malfunzionamento dei ganci e delle fibbie.

7.2. Pulizia

Utilizzare sempre solo tessuti originali Doona poiché il tessuto costituisce una parte integrante del sistema di ritenzione. Utilizzare il tessuto originale aiuta a mantenere un sistema sicuro e funzionante.



Il seggiolino auto Doona non deve essere utilizzato senza il tessuto della seduta.

- Il tessuto della seduta può essere rimosso e lavato a mano con un detersivo delicato. Seguire queste istruzioni per il lavaggio per evitare danni al tessuto della seduta: lavare a mano; non candeggiare; non asciugare in asciugatrice; asciugare appeso; non strizzare; non stirare; non lavare a secco. Si prega di osservare le istruzioni riportate sull'etichetta del tessuto. Le stesse istruzioni di lavaggio devono essere seguite per il lavaggio della capottina parasole.
- Le parti in plastica possono essere pulite utilizzando acqua e sapone. Non utilizzare agenti pulenti aggressivi (come solventi).

**ATTENZIONE!**

Non rimuovere mai i terminali delle cinture (#9) dalle cinghie.

7.3. Rimuovere il tessuto e il parasole

- Estrarre i 3 gancetti della capottina (#33) nell'area della testa.
 - Estrarre la struttura in plastica del parasole (#32) dai cardini della capottina parasole (#34) e rimuovere il tessuto dalla struttura. Riconnettere la struttura ai cardini.
 - Sganciare i 4 ganci (#35) posizionati nell'area della testa del tessuto della seduta.
 - Estrarre il tessuto della seduta per rivelare i 2 gancetti di plastica (#36) in entrambi i lati del seggiolino Doona.
 - Estrarre il tessuto del seggiolino dagli inviti blu (#3).
 - Agire su gancetti (#37) che si trovano sotto il tessuto davanti agli inviti blu (#3).
 - Agire sui gancetti (#38) presenti a metà dell'area del poggiatesta del tessuto del seggiolino auto.
 - Estrarre il tessuto dal pulsante di rilascio delle cinture (#12).
 - Nella parte posteriore del seggiolino auto sganciare gli spallacci (#8) dalla piastra in metallo (#21).
 - Estrarre completamente gli spallacci (#8) e la fibbia delle cinture (#11) dal tessuto della seduta.
-



7.4. Rimettere il tessuto e il parasole

- Semplicemente procedere in ordine contrario rispetto alla sezione (#7.3)



ATTENZIONE!

Assicurarsi che tutte le cinghie non siano attorcigliate e che gli spallacci (#8) siano correttamente inseriti nelle fessure degli spallacci (#19). Vedere l'immagine sotto per il corretto assemblaggio.



ATTENZIONE!

Assicurarsi che gli spallacci (#8) siano correttamente ricollegati alla piastra metallica (#21). Vedere l'immagine sotto per il corretto assemblaggio.

**ATTENZIONE!**

Assicurarsi che gli spallacci (#8) siano assemblati alla piastra metallica (#21) in modo che tutti siano posizionati tra la barra metallica (#22) e il corpo della seduta. Nessuna parte deve trovarsi oltre la barra metallica (#22). Vedere l'immagine sotto per il corretto assemblaggio.



8/ Due anni di Garanzia.

Garantiamo che il seggiolino auto Doona è stato prodotto e realizzato rispettando gli standard di sicurezza e le regolamentazione europee e che risponde ai più elevati standard di qualità.

Per il seggiolino auto Doona forniamo 2 anni di Garanzia per difetti di produzione e nei materiali.

Il periodo di garanzia è effettivo a partire dalla data di acquisto.

Come prova di acquisto ti chiediamo di compilare il Modulo per la Garanzia e di conservarlo per l'intera durata del periodo di Garanzia assieme allo scontrino di acquisto.

In caso di richiesta di richiesta in Garanzia, il Modulo per la Garanzia deve essere riconsegnato assieme al prodotto al proprio distributore locale.

Si prega di registrare il vostro seggiolino auto Doona online su:
www.simpleparenting.co.

La Garanzia copre solamente i prodotti Doona che sono stati utilizzati in maniera appropriata e che ci siano stati riconsegnati in buone condizioni.

La Garanzia non risponde in caso di:

- segni evidenti di danni provocati da eccessivo stress
- danni causati da uso inappropriato o improprio.
- utilizzo del prodotto per scopi diversi da quelli indicati nelle istruzioni di utilizzo.

In caso di richiesta di Garanzia contattateci direttamente a
info@simpleparenting.co

9 / Certificato di Garanzia.

Certificato di Garanzia:

Nome e Cognome: _____

Indirizzo: _____

Cap: _____

Città/Provincia: _____

Numero di telefono: _____

Indirizzo e-mail: _____

Numero seriale del seggiolino auto Doona: _____

Punto vendita: _____

Colore tessuto: _____

Accessori: _____



SimpleParenting™
simpleparenting.co
info@simpleparenting.co